

## DESCRIPTION: ELECTROMAGNETIC HORN

DESCRIZIONE: AVVISATORE ELETTROMAGNETICO


## VEGA 15

Ref. 920333

### Main specifications and performances / Principali caratteristiche

Nominal voltage / Voltaggio nominale	6	Vdc
Voltage range / Voltaggio di utilizzo	11,5-13,8	Vdc
Current consumption / Assorbimento	6	A
Sound pressure level / Livello sonoro	117 (1m)	dB(A)
Frequency / Frequenza	370	Hz
Operating temperature / Temp. di utilizzo	-30° to +80°	°C
Storage temperature / Temp. stoccaggio	-30° to +80°	°C
Corrosion resistance / Resist. alla corrosione	> 600 (salt spray test)	Hours
Operating relative humidity / Umidità di esercizio	30 to 80	%
Durability (1 sec ON, 4 sec OFF) / Durata	>50 000	Cycles
Continuous blowing	> 3	min
Electrical insulation / Isolamento elettrico	500	Vdc
Vibration (30 min, 3 axis) / Vibrazioni	1	g
Weight (each) / Peso (cad.)	655	gr
Main materials / Principali materiali	Stainless Steel	
Main applications / Principali applicazioni	Boats	

### Dimensions (mm) / Dimensioni (mm)

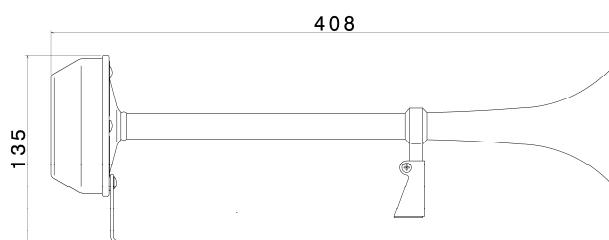

### Available Electrical Connection / Connessioni elettriche disponibili

Fly leads / Filo elettrico

### Other specifications / Ulteriori specifiche

**Mechanical connection:** flat and rigid surface facing the bracket edge

**Montaggio meccanico:** fissare la staffa a una superficie piana e rigida.

**Horn's Protection:** designed for external use

**Protezione:** progettato per installazione esterna.

**Packaging:** color box 110 x 135 x h480 mm

**Imballo:** scatola cartone 110x135xh480 mm

**Master carton:** 6 pieces

**Imballo multiplo:** cartone da 6 pezzi

### Conformity to Standards of / Conformità agli Standard

**PRODUCT**  
PRODOTTO

**MANUFACTURING**  
PRODUZIONE

- ✓ ISO/TS 16949
- ✓ ISO 9001
- ✓ ISO 14001

### Product and packaging / Prodotto e confezione

